


GREENMAX KLUITVERANKERING

- VERANKERING MET GRONDANKERS

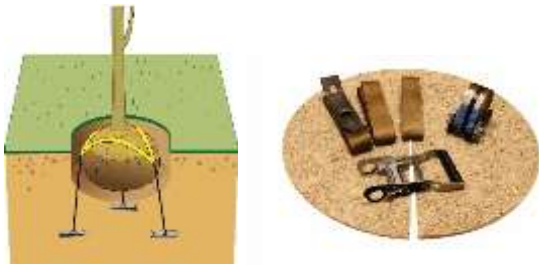

Stamomtrek tot 20 cm

Verankeren van bomen met ondergrondse kluitverankering

Betreft: te planten bomen volgens bestekspost

GreenMax type GGB 120120

Stamomtrek tot 20 cm

Set bestaande uit:

3 gesloten ankerbanden met grondankers (0,7 m)

1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 45 cm)

1 spanband met ratel (2 m)

Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant:

Drie verankeringsbanden met grondankers verticaal in de bodem slaan, met behulp van een drijfstaang. Vervolgens de verankeringsbanden en grondankers optrekken waarbij de grondankers kantelen en zichzelf verankeren. Daarna de kokos kluit-beschermingsmat op de kluit leggen. Tot slot de spanband met ratel door de drie verankeringsbanden halen en op spanning zetten met de ratel. Controle spanband 2 dagen na plaatsing.

Kluitverankering volgens bestekspost

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

Stamomtrek tot 25 cm

Verankeren van bomen met ondergrondse kluitverankering

Betreft: te planten bomen volgens bestekspost

GreenMax type GGB 120225

Stamomtrek tot 25 cm

Set bestaande uit:

3 gesloten ankerbanden met grondankers (0,7 m)

1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 60 cm)

1 spanband met ratel (2,5 m)

Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant:

Drie verankeringsbanden met grondankers verticaal in de bodem slaan, met behulp van een drijfstaang. Vervolgens de verankeringsbanden en grondankers optrekken waarbij de grondankers kantelen en zichzelf verankeren. Daarna de kokos kluit-beschermingsmat op de kluit leggen. Tot slot de spanband met ratel door de drie verankeringsbanden halen en op spanning zetten met de ratel. Controle spanband 2 dagen na plaatsing.

Kluitverankering volgens bestekspost

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

Stamomtrek tot 50 cm

Verankeren van bomen met ondergrondse kluitverankering

Betreft: te planten bomen volgens bestekspost

GreenMax type GGB 120350

Stamomtrek tot 50 cm

Set bestaande uit:

3 gesloten ankerbanden met grondankers (1,1 m)

1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 80 cm)

1 spanband met ratel (4,5 m)

Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant:

Drie verankeringsbanden met grondankers verticaal in de bodem slaan, met behulp van een drijfstang. Vervolgens de verankeringsbanden en grondankers optrekken waarbij de grondankers kantelen en zichzelf verankeren. Daarna de kokos kluit-beschermingsmat op de kluit leggen. Tot slot de spanband met ratel door de drie verankeringsbanden halen en op spanning zetten met de ratel. Controle spanband 2 dagen na plaatsing.

Kluitverankering volgens bestekspost

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

Stamomtrek tot 90 cm

Verankeren van bomen met ondergrondse kluitverankering

Betreft: te planten bomen volgens bestekspost

GreenMax type GGB 120460

Stamomtrek tot 90 cm

Set bestaande uit:

3 in lengte verstelbare ankerbanden met grondankers (1,5 m)

1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 100 cm)

1 spanband met ratel (7,2)

Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant:

Drie verankeringsbanden met grondankers verticaal in de bodem slaan, met behulp van een drijfstang. Vervolgens de verankeringsbanden en grondankers optrekken waarbij de grondankers kantelen en zichzelf verankeren. Daarna de kokos kluit-beschermingsmat op de kluit leggen. Tot slot de spanband met ratel door de drie verankeringsbanden halen en op spanning zetten met de ratel. Controle spanband 2 dagen na plaatsing.

Kluitverankering volgens bestekspost

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu

Stamomtrek vanaf 90 cm

Verankeren van bomen met ondergrondse kluitverankering

Betreft: te planten bomen volgens bestekspost

GreenMax type GGB 120970

Stamomtrek meer dan 90 cm

Set bestaande uit:

3 in lengte verstelbare ankerbanden met ratels en grondankers (max. 3,2)

1 kokos kluit-beschermingsmat (Ø 4 m)

1 spanband met ratel (7,2 m)

Aanbrengen volgens voorschriften fabrikant:

Drie verankeringsbanden met grondankers verticaal in de bodem slaan, met behulp van een drijfstang. Vervolgens de verankeringsbanden en grondankers optrekken waarbij de grondankers kantelen en zichzelf verankeren. Daarna de kokos kluit-beschermingsmat op de kluit leggen. Tot slot de spanband met ratel door de drie verankeringsbanden halen en op spanning zetten met de ratel. Controle spanband 2 dagen na plaatsing.

Kluitverankering volgens bestekspost

Leverancier: GreenMax, Postbus 43, 5473ZG, Heeswijk-Dinther,

Tel:0413-294447, Fax:0413-294286, www.greenmax.eu